

„ZATWIERDZAM”
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

[Signature]
nadkom. Adam KALL

[Handwritten initials]

F2- 482/09

Sprawa nr 11/Ctr/09/EMi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.:
Dostawa 66 sztuk samochodów osobowych terenowych w wersji
„AWGŁ/RO”.
/CPV 34.11.42.00-1/

Warszawa, dnia 23 STYCZEŃ 2009 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 66 sztuk samochodów osobowych terenowych w wersji „AWGŁ/RO”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
4. Od dnia 1 maja 2004r. w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej niniejsze zamówienie objęte jest postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (*Government Procurement Agreement – GPA*) zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (*World Trade Organisation – WTO*) .

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60120-44,
fax 0-22-6011857,

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷ 91c ustawy pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 66 sztuk samochodów osobowych terenowych w wersji „AWGŁ/RO”, wraz z ubezpieczeniem w zakresie AC na okres 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Wymaganiach Taktyczno – Technicznych, które stanowią „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)” - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

1.2. Oferowane pojazdy muszą być w rodzaju nadwozia: pickup.

1.3. Dostarczone pojazdy muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w roku dostawy.

1.4. Samochody muszą posiadać homologację na pojazd bazowy, wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

1.5. Zamawiający wymaga, aby pojazdy objęte były gwarancją na okres:

- a) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące,
- b) gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,
- c) gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące.
- d) gwarancja na oznakowanie pojazdu - min. 60 miesięcy (dot. folii odblaskowej),
- e) gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej) – min. 24 miesięcy.

Codziennie mycie samochodów w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.

1.6. Pozostałe warunki gwarancji określa Załącznik nr 4 (projekt umowy)

1.8. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV 34114200-1 – radiowozy policyjne

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom (w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 2).

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 15 maja 2009 r.
Dostawa pojazdów rozpocznie się nie wcześniej niż 01.04.2009 r.

2. Miejsce odbioru pojazdów: jednostki terenowe Policji.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp;

w tym:

- a) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy Pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy pzp.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w rozdziale VI SIWZ) Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

WSH

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów PLN) – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Ponadto Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:

- a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ),
- b) opis oferowanych pojazdów potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego przedstawionych w Załączniku nr 1,
- c) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu,
- d) podstawowy opis techniczny, do celów homologacji typu pojazdu w zakresie masy i wymiary,
- e) dowód wniesienia wadium.

UWAGA:

Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie będą miały odpowiednio zapisy ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”

Wymagana forma składanych dokumentów:

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osob(ę) nie wymienion(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

UWAGA:

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, wykaz zrealizowanych zamówień, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK) lub daty odbioru wykonanych robót (wykaz wykonanych zamówień).

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VII Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Edyta Miros – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 60 116 15.
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 170.000,- PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł)

2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

Komenda Główna Policji Bank Zachodni WBK S.A. VIII O/Warszawa 80 1090 1870 0000 0005 0400 0004 z dopiskiem nr sprawy 11/Ctr/09/EMi

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 516 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00).
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium oraz ewentualnie zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść

WA

formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (zalecaną treść oświadczenia zawiera zał. nr 3b) oraz w pkt 2,3,4,5.
- e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia określonego w rozdziale VII pkt 1 (zalecaną treść oświadczenia zawiera zał. nr 3a) oraz złożenie dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 6.
- f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
- g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio podpisane lub poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).

6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była kolejno ponumerowana.

7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) przez osob(ę) upoważnioną (e)
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna opisać według poniższego wzoru:

Komenda Główna Policji, Biuro Finansów
Ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa
Przetarg nr 11/Ctr/09/EMi
Oferta na dostawę 66 sztuk samochodów osobowych
terenowych w wersji „AWGŁ/RO”
Nie otwierać przed 4.03.2009...

UWAGA

Przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

4. Ofertę należy złożyć do dnia ..04.03..2009 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).

5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

WU

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu ..04..03...2009 r. o godz. 11.00

Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Łączna wartość umowy brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane w realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji pojazdów, dostawy i rozładunku zamawianych pojazdów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, ubezpieczenie pojazdów w zakresie AC na okres 12 miesięcy oraz inne opłaty i podatki jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.
3. W przypadku przedstawienia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przedstawienia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego w związku z nabyciem towarów z poza obszaru UE, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny obciążenia fiskalne wymagane przepisami prawa.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

WU

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

Oceniane kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1.	Cena (C)	100	Matematycznie

Ocena ofert odbędzie się zgodnie z poniższym wzorem.

1. Sposób obliczania punktów w odniesieniu do kryterium „cena”

$$C = \frac{\text{najniższa cena brutto z przedłożonych ofert}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

2. Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana do Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

WU

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. (tj. po okresie gwarancji na podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne).

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB PROJEKT UMOWY:

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z załączonymi do SIWZ projektem umowy (załącznik nr 4).

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

UWAGA:

W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ i/lub ogłoszenia, do składanego protestu należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: „Wymagania taktyczno -techniczne samochodów osobowych terenowych w wersji „AWGL/RO”.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3, 3a, 3b – Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

WU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE samochodu osobowego – terenowego w wersji „AWGŁ/RO”

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla pojazdu osobowego terenowego w wersji „AWGŁ/RO” przeznaczonego dla Oddziałów Prewencji Policji (SPPP) do transportu urządzeń AWGŁ i RO.

2. Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „AWGŁ/RO”.

3. Przeznaczenie pojazdu

Pojazd „AWGŁ/RO” podczas akcji i operacji policyjnych będzie wykorzystywany jako nośnik automatycznej wyrzutni granatów łzawiących (AWGŁ) albo reflektora oślniewającego (RO). Podczas typowych działań patrolowo-interwencyjnych w jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe tj. sprawdzenie tożsamości, sporządzanie notatek, opisów, szkiców itp.

4. Warunki eksploatacji pojazdu.

Pojazd będzie:

- a) użytkowany we wszystkich porach roku i doby w polskiej strefie klimatycznej,
- b) jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,
- c) przechowywany na wolnym powietrzu,
- d) naprawiany w resortowych stacjach obsługi samochodów lub Autoryzowanych Stacjach Obsługi producenta,

5. Wymagania formalne.

- 1) Pojazd oznakowany musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późn. zm.). Do każdego pojazdu należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji dopuszczającego pojazd do użytkowania na terenie RP.
- 2) Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust. 5, 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- 3) Pojazd oznakowany musi posiadać ważną deklarację zgodności OiB w rozumieniu Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
- 4) Do każdego pojazdu należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
- 5) W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- a) instalacji antenowych,
 - b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - d) innego sprzętu służbowego.
- 7) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep.
- 8) Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 9) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODU BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego	Opis przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę
1. Pojazd musi spełniać następujące wymagania:		
1	Nadwozie: a) Typu pickup, b) Wyposażone w parę przeszklonych drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu.	
2	Silnik i układ zasilania: a) Wysokoprężny, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 4, b) Moc silnika nie mniejsza niż 90 kW, c) Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h, d) Zużycie paliwa nie większe niż 12 l / 100 km (średnia ważona) wg. świadectwa homologacji pojazdu,	
3	Układ hamulcowy: Wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół ABS, ESP.	
4	Układ kierowniczy: a) Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie, b) Wspomaganie układu kierowniczego	
5	Przenoszenie napędu: a) Napęd 4x4 lub 4x2 z możliwością przełączania na 4x4 z wnętrza pojazdu, b) Co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzenie o podobnym działaniu, c) Skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu.	

6	<p>Parametry techniczno – funkcjonalne:</p> <p>a) Prześwit pod osią przednią – co najmniej 180 mm,</p> <p>b) Prześwit pod osią tylną – co najmniej 180 mm,</p> <p>c) Prześwit między osiami - co najmniej 200 mm,</p> <p>d) Kąt natarcia – co najmniej 25°,</p> <p>e) Kąt zejścia – co najmniej 20°,</p> <p>f) Kąt rampowy – co najmniej 20°,</p> <p>g) Głębokość brodenia (bez dodatkowego przygotowania) – co najmniej 500 mm,</p> <p>h) Ładowność – min 750 kg,</p> <p>i) Pojemność zbiornika paliwa – min 60 dm³.</p>	
7	<p>Bezpieczeństwo:</p> <p>a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Dla foteli przednich z regulacją górnych mocowań i napinaczami,</p> <p>b) Poduszki gazowe co najmniej dla kierowcy i dysponenta</p>	
8	<p>Koła:</p> <p>a) Tarcze kół stalowe z ogumieniem do jazdy w terenie typu M+S (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,</p> <p>b) Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 52 tygodnie,</p> <p>c) Łańcuchy przeciwśnieżne do samochodów terenowych o siatce rombowej i ogniach wykonanych z drutu o przekroju czworokątnym – 1 kpl. (4 szt.),</p> <p>d) Fartuchy lub osłony przeciw błotne na wszystkie koła pojazdu.</p>	
9	<p>Oświetlenie dodatkowe pojazdu:</p> <p>a) Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,</p> <p>b) Oświetlenie wnętrza schowka i przestrzeni ładunkowej zapewniające możliwość obsługi urządzeń AWGŁ i RO w warunkach nocnych</p>	
10	<p>Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.</p> <p>a) Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie),</p> <p>b) Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator</p>	
11	<p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <p>a) Stalowa, osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów oraz elementy układu kierowniczego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane</p>	

- rozwiązanie konstrukcyjnie musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika,
- b) Centralny zamek z pilotem.
 - c) Autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności standardowej posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R 97 EKG ONZ, wyposażony, w co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm powinien reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu i maski silnika oraz na ruch w pojeździe,
 - d) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,
 - e) Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane,
 - f) Szyba tylna podgrzewana,
 - g) Radiodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony w co najmniej 2 głośniki zamontowane w przedziale I,
 - h) Klimatyzacja montowana fabrycznie przez producenta pojazdu,
 - i) Zamontowaną w przedniej części wyciągarkę zasilaną z instalacji elektrycznej i wyposażoną w pokrowiec. Siła liny na zewnętrznej warstwie liny powinna być nie mniejsza niż 50% ciężaru całkowitego pojazdu. Typ wyciągarki przewidzianej do zamocowania, model oraz sposób mocowania powinny być opisane w instrukcji eksploatacji pojazdu. Sterowanie pracą wyciągarki powinno być możliwe z wnętrza pojazdu oraz bezprzewodowo na zewnątrz pojazdu (za pomocą pilota). Konstrukcja i sposób mocowania wyciągarki nie mogą ograniczać parametrów techniczno-użytkowych pojazdu.
 - j) Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, dwie sztuki, z czego jedna musi być umieszczona na skrzyni ładunkowej,
 - k) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
 - rękawice lateksowe - 3 pary,
 - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 szt.,
 - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 op. (100 szt.)
 - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 szt.,
 - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 szt.,
 - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,

	<ul style="list-style-type: none"> - folia termoizolacyjna - 1 szt., - opatrunki hydrożelowe - 3 szt., - rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 szt., - preparat dezynfekcyjny - 1 szt. l) Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dostosowana do masy pojazdy, m) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ, n) Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa: pierwszy mocowany w zasięgu ręki kierowcy, drugi w zasięgu ręki dysponenta, o) Dywaniki gumowe dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń, p) Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, q) Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaślepkami, o prądzie obciążenia min. 10 A każde, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu: zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, r) Reflektor dalekosiężny /szperacz/ z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z gniazda, o których mowa w ppkt. p i q z przewodem spiralnym o długości 5 mb w stanie rozciągniętym, s) Hak holowniczy uniwersalny z możliwością demontażu (powinien pozwalać na holowanie przyczepy bez hamulca o max. masie do 750 kg, z hamulcem do 3000 kg), t) Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Z ramek należy usunąć wszelkie napisy, u) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski), - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, v) Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka, 	
12	<p>Ergonomia: Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach przód – tył i góra- dół oraz fotela dysponenta, co najmniej przód – tył.</p>	

13	Rok produkcji pojazdu: Bieżący dla danego roku dostawy.	
14	Kompletacja dot. zabudowy i wyposażenia: Wszystkie pojazdy muszą być ukompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy wnętrza oraz dodatkowe wyposażenie.	
2. Warunki gwarancji i serwisu:		
1	Gwarancja: a) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – min. 24 miesiące, b) na powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy, c) na perforację elementów nadwozia - min. 72 miesiące, d) na oznakowanie pojazdu - min. 60 miesięcy (dotyczy folii odblaskowej), e) na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej) - min. 24 miesiące. Codzienne mycie samochodów w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.	
2	Serwis a) Okresowa obsługa techniczna nie częściej niż co 15.000 km, b) Każdy pojazd musi być wyposażony w zestaw podstawowych oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do okresowych obsług eksploatacyjnych pojazdu do przebiegu 50.000 km oraz komplet oryginalnych elementów ciernych układu hamulcowego na obie osie pojazdu (tarcze + klocki lub bębny + szczęki).	

UWAGA !!

- Potwierdzenie zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez wpisanie w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę” sformułowań np.: „tak”, „spełnia” bądź przepisanie opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.
- W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru lub informacji (np. pkt. 1.2, 1.6, 2.1) Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne informacje i nie stosuje się sposobu potwierdzenia opisu w ust. 1.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI POJAZDU BAZOWEGO.

1. Pojazd „AWGŁ/RO” musi posiadać:

- Przedziały:
 - przedział I – dla osób: kierującego pojazdem, oraz czterech funkcjonariuszy,
 - przedział II – do przewozu ładunków.

- 2) Siedzenia wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości;
- 3) Oświetlenie wewnętrzne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp.;
- 4) Wszystkie szyby oraz reflektory przednie i tylne pojazdu muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem konstrukcją metalową (kratami) po zewnętrznej stronie pojazdu (ochrona szyb przed ich wybiciem m.in. w czasie ataku na samochód ciężkimi przedmiotami). Mocowanie tej konstrukcji do pojazdu (osłona szyb) musi być wykonane w sposób umożliwiający szybki jej montaż i demontaż (np. mocowanie zatrzaskowe). Szybki montaż/demontaż nie dotyczy osłon reflektorów;
- 5) W tylnej części skrzyni ładunkowej klapę, szerokość klapy musi zapewniać swobodny montaż (wsunięcie) kompletnej podstawy do „AWGŁ” lub „RO”;
- 6) Przestrzeń ładunkową o rozmiarze zapewniającym bezpieczeństwo oraz swobodną obsługę przez funkcjonariuszy, a także kierowanie zamontowanego sprzętu (reflektora – wyrzutni) w dowolnym kierunku (minimalne wymiary wewnątrz skrzyni ładunkowej dł. 1450 mm, szer. 1450 mm, szerokość pomiędzy nadkolami 1050 mm, wysokość od podłogi przestrzeni ładunkowej do dachu kabiny pasażerskiej max. 1100 mm).
- 7) W przestrzeni ładunkowej skrzynię zamykaną na zamek patentowy. Rozmiary skrzynki muszą umożliwiać przewóz 5 magazynków na środki miotające do wyrzutni AWGŁ (masa magazynka 0,17 kg rozmiary 80x228x30 mm), oraz gaśnicy.
- 8) Na burtach wokół przestrzeni ładunkowej demontowane rozkładane relingi, montowane na czas posługiwania się pojazdem jako nośnikiem „AWGŁ” lub „RO”. Konstrukcja relingów musi zapewnić bezpieczeństwo policjantów obsługujących urządzenia i nie może ograniczać możliwości taktycznych urządzeń (kął ostrzału itp.).
- 9) Podłogę skrzyni ładunkowej wykonaną z odpornej na uszkodzenia mechaniczne i łatwo zmywalnej wykładziny lub z blachy ryflowanej.
- 10) Nakładkę plastikową z zamkiem patentowym, która będzie pełniła rolę plandeki przykrywającej skrzynię ładunkową po zdemontowaniu dodatkowych zabezpieczeń.
- 11) W przestrzeni ładunkowej możliwość stabilnego mocowania skrzynki ze środkami chemicznymi i magazynków na granaty. Rozmieszczenie punktów mocowania nie może utrudniać obsługi sprzętu.
- 12) Szyny montażowe o wymiarach 900x940 mm przeznaczone do zamocowania podstawy AWGŁ lub-RO muszą być zamontowane za pomocą śrub symetrycznie w przestrzeni ładunkowej i przymocowane do ramy pojazdu.
- 13) Tylna szyba w kabinie musi być otwierana w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy funkcjonariuszami znajdującymi się w kabinie pojazdu i obsługującymi „AWGŁ” lub „RO”.

2. Instalacja łączności radiowej.

1. Pojazd musi być przystosowany do montażu:
 - a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148+174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa 1,7 kg,
 - b) radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380+470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,
 - c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA,
 - d) zestawu mobilnego terminala noszonego MTN symbol MC 70 z uchwytem samochodowym i instalacją zasilania.
2. Radiotelefony, zestaw do telefonu komórkowego i zestaw MTN nie wchodzi w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony.

3. Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji urządzeń wymienionych w pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli, schowek po stronie dysponenta, miejsce z osłoną na podszybiu, specjalny wspornik zamocowany w podłodze pojazdu pomiędzy kierowcą a dysponentem). Miejsca te mają umożliwiać szybki montaż i demontaż urządzeń z osprzętem (głośnik, mikrofon).
5. Wykonawca wskaże miejsca montażu urządzeń wym. w pkt 1 na podstawie ww. wymagań, uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji zespołu NO radiotelefonów w przedziale I pojazdu pod fotelem kierowcy lub dysponenta (miejsce to musi być wolne od wszelkich urządzeń pojazdu np. akumulatora, wymiary podane są w punkcie 1) .Wymagane jest, aby. miejsce to było zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również przed wpływem czynników atmosferycznych tj.. woda, śnieg, błoto, z możliwością szybkiego wymontowania ww. urządzeń bez odkręcania fotela, np. wysuwana półka, szuflada.
Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego na podstawie ww. w tym punkcie wymagań, nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu i wskazania Wykonawcy.
7. Wykonawca musi wyposażyć pojazd w dwie oznakowane i opisane listwy bezpiecznikowe, z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju mini. 3,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowych. Listwy mają posiadać minimum 4 punkty wyjściowe i muszą być zainstalowane w następujących miejscach:
 - a) pod deską rozdzielczą przedziału I, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia i rozłączenia zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - b) pod przednim siedzeniem dysponenta lub kierowcy (patrz punkt 5), w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia i rozłączenia zasilania urządzeń łączności radiowej.
8. Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do listwy bezpieczników wymienionej w punkcie 7, podpunkt a, przewody zasilające o mocy obciążenia prądowego minimum 25 A. (minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na przewodzie plusowym umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania - do 40 cm od akumulatora.
9. Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do listwy bezpieczników wymienionej w punkcie 7, podpunkt b, przewody zasilające o mocy obciążenia prądowego minimum 25 A. (minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na przewodzie plusowym umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania - do 40 cm od akumulatora– ww. listwa przewidziana jest do podłączenia zasilania rozłącznych urządzeń łączności radiowej NO.
10. Przewody zasilające muszą być poprowadzone w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi.
11. Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal noszony (MTN) przeznaczone są do pracy ciągłej.
12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww. urządzeń łączności.
13. Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:
 - a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 30 W,
 - b) szerokopasmowej z jedną podstawą i dwoma promiennikami wymiennymi dopasowanymi do szerokości pasm częstotliwości pracy trunkingowych 380÷400 MHz dla systemu „Tetra” i 450÷470 MHz dla systemu „Edacs” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 20 W. Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny na pasmo częstotliwości pracy 380÷470 MHz która musi spełnić warunek dopasowania do ww. częstotliwości pasm pracy systemów trunkingowych zachowując, ich parametry pracy tj.: szerokość pasma pracy, zysk i moc,

- c) samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA w pasmach częstotliwości pracy używanych na terenie Polski, (obecnie jest to zakres 900÷2200 MHz),
- d) samochodowej GPS.
- Impedancja anten musi wynosić 50 Ω , zakres temperatury pracy - 35° C ÷ + 60° C. Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).
- 14) Dopuszcza się zainstalowanie na pojeździe anten zintegrowanych obejmujących pasma pracy anten wymienionych ppkt. a, b, c, d.
W przypadku zastosowania anteny zintegrowanej, parametry pracy anteny, mszą być zgodne z parametrami anten podanymi w ppkt a, b, c, d z możliwością jednoczesnej pracy ww urządzeń łączności.
- 15) Anteny muszą być zainstalowane w sposób nie kolidujący z urządzeniami zamontowanymi na dachu pojazdu.
- 16) Przewody antenowe muszą spełniać parametry: impedancja falowa 50 Ω , zakres temperatury pracy - 35° C ÷ + 80° C. Przewody antenowe mają być poprowadzone w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wewnątrz słupka pod przednie siedzenie dysponenta lub kierowcy w miejscu przeznaczonym do montażu rozłącznych zestawów łączności radiowej (patrz punkt 6) w której ma być zostawiony zapas o długości 1,0 m (w celu ewentualnego podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Następnie ww. przewody antenowe z zachowaniem ciągłości (bez przerw łączenia) będą poprowadzone w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi do środkowej części konsoli w pobliże listwy bezpiecznikowej (patrz punkt 7 podpunkt a) i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.
- 17) Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w punkcie 13 podpunktach a i b aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w paśmie częstotliwości pracy.
- 18) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski (obecnie jest to zakres 900÷2200 MHz), oraz w pasmach pracy GPS.
- 19) Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 18.
- 20) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.
- 21) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.
- 22) Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu” oraz z zaleceniami producentów przewodów.
- 23) Wykonawca musi wskazać miejsce o minimalnych wymiarach: szerokość 40 mm wysokość, 35 mm, na odcinku: środkowa część konsoli listwa bezpiecznikowa (patrz punkt 7 podpunkt a) do fotela kierowcy lub dysponenta (patrz punkt 7 podpunkt b) w pobliżu wyjść przewodów antenowych, w celu poprowadzenia przez Zamawiającego instalacji przewodów sygnałowych i sterujących dla rozłącznych urządzeń łączności

radiowych- Miejsce to ma chronić przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również przed wpływem czynników atmosferycznych tj. woda, śnieg, błoto. W przypadku gdyby takiego miejsca nie było w pojeździe, Wykonawca musi poprowadzić na ww. odcinkach listwy, zabezpieczające przewody przed ww. uszkodzeniami.

Miejsce lub listwa mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może być wpuszczony „pilot” do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

- 24) Wykonawca do każdego samochodu dostarczy dokumentację wszystkich materiałów zastosowanych w pojeździe dotyczącą „Instrukcji łączności radiowej” (w tym m.in. parametrów zastosowanych w pojeździe anten, przewodów antenowych, zasilających i listew bezpiecznikowych). Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.
- 25) Zamawiający dopuszcza możliwość konsultacji z oferentami w zakresie instalacji łączności radiowej w celu przedstawienia prototypu do badań przez uprawnione podmioty.
- 26) Wszystkie materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

3. Uprzywilejowanie w ruchu.

1) Pojazd musi posiadać:

Lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub ledową (wykonane z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej.

2) Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:

- a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,
- b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,
- c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
- d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

3) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

- 4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
 - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
 - włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
 - włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
 - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

Z oferowanych pojazdów należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji.

4 Kolorystyka i oznakowanie.

- Pojazd musi:
 - posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli 1,
 - być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu,
 - posiadać z tyłu pojazdu pas wyróżniający,
 - parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.
- Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:
 - Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odbłaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.
 - Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).
- Współrzędne trójkromatyczne barwy białej i niebieskiej odbłaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 1

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Wartość współczynnika luminacji β
		1	2	3	4	
Srebrny metalik	X	0,311	0,303	0,311	0,319	0,25 ÷ 0,40
	Y	0,321	0,329	0,337	0,329	

luc

Tabela 2

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Minimalne wartości współczynnika luminacji β
		1	2	3	4	
Biała	X	0,355	0,305	0,285	0,335	0,27
	Y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Niebieska	X	0,078	0,150	0,210	0,137	0,01
	Y	0,171	0,220	0,160	0,038	

5. Wskazówki dotyczące montażu.

- 1) Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.
- 2) Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.
Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.
- 3) Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.
- 4) W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablów; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.
- 5) Prowadnice do kabli otwory i przewierci w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
- 6) Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.
- 7) Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia. Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

.....
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 66 sztuk samochodów terenowych w wersji „AWGŁ/RO”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 11/Ctr/09/EMi

1. Pełna nazwa wykonawcy,
.....
2. Adres, nr telefonu, nr faksu
3. Imiona, nazwiska osoby / osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy
.....
4. Dostawę 66 sztuk samochodów terenowych w wersji „AWGŁ/RO” marka/model, typ, producenta spełniających wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ, oferujemy w cenie (cena łączna za 66 szt.) :
.....brutto PLN, w tym VAT w wysokości%
- Cena brutto słownie :
- (Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.)
5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do (max. do 15.05.2009r)
6. Na oferowane samochody udzielimy gwarancji na okres:
 - a) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne m-ce (min. 24 miesiące),
 - b) na powłokę lakierniczą m-ce (min. 36 miesięcy),
 - c) na perforację elementów nadwozia m-ce (min. 72 miesiące),
 - d) na oznakowanie pojazdu m-ce (- min. 60 miesięcy),
 - e) na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej) m-ce (min. 24 miesięcy).
7. Potwierdzamy, że dostarczone pojazdy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku dostawy.
8. Akceptujemy termin płatności wynoszący do 45 dni od daty dostarczenia faktury.
9. Oświadczamy, że :
 - a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
 - b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 4 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z jego wszystkimi załącznikami) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

WU

e) ofertę składamy na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

10. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy (om):

.....

(w przypadku nie złożenia powyższego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa).

....., dnia2009r.

Miejscowość

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

WA

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 66 sztuk samochodów terenowych w wersji „AWGŁ/RO”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 11/Ctr/09/EMi

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

*** W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**

Wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

....., dnia2009r.
Miejscowość

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 66 sztuk samochodów terenowych w wersji „AWGŁ/RO”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 11/Ctr/09/EMi

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

*** W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**

Wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu

....., dnia2009r.
Miejscowość

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 66 sztuk samochodów terenowych w wersji „AWGŁ/RO”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 11/Ctr/09/EMi

oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

....., dnia2009r.
Miejscowość

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

Umowa nr

Zawarta w Warszawie dnia pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul.
zwanym w treści umowy **Zamawiającym** w imieniu którego działają:

..... -

a firmą

..... z siedzibą w (...-.....), ul., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr
NIP, REGON,
zwaną w treści umowy **Wykonawcą** w imieniu którego działają:

.....

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy
nr, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 66 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) pojazdów osobowych terenowych marki typ spełniających wymagania taktyczno - techniczne określone w Załączniku nr 1 i zgodnych z ofertą Wykonawcy.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojeździe lub przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć pojazd określony w ust. 1.
3. Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).
4. Pojazd oznakowany musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).
5. Pojazdy będą ubezpieczone w zakresie Autocasco, którego zakres będzie obejmował, co najmniej straty spowodowane pożarem, kradzieżą oraz innymi podlegającymi ubezpieczeniu zdarzeniami w tym wynikającym z wykonywania przez Policję zadań służbowych. Ubezpieczenie będzie obowiązywało 12 miesięcy od dokonania odbioru. Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca.


§ 2

1. Przedmiot umowy podlega ocenie zgodności na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 188, poz. 1351 z 2007 r. z późn. zm.),

2. Przedmiot umowy jest objęty nadzorem nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzonym do użytku przez „organ upoważniony” tj. dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, fax: (0-42) 636-92-26, zwanym dalej „organem upoważnionym” zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzonym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 170, poz. 1201).
3. Przedmiot umowy Wykonawca zgłosi do objęcia nadzorem organowi upoważnionemu w formie pisemnej, w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, wraz z kopią umowy i specyfikacji technicznej,
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania organowi upoważnionemu niezbędnych dokumentów w szczególności: dokumentacji technicznej przedmiotu umowy i wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy wraz z dostawą przedmiotu umowy deklaracji zgodności w zakresie bezpieczeństwa i obronności i potwierdzenia jej przez organ upoważniony (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 3 do umowy),
6. W przypadku nie potwierdzenia przez organ upoważniony zgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją techniczną, Odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

§ 3

Wszystkie pojazdy muszą posiadać oznaczenie informujące o tym, że ich zakup został sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonawca zapewnia odpowiednie oznaczenie, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu trwałych, trudno usuwalnych elementów np. naklejek, w sposób jasny i widoczny informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta będzie zawierać logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz napisy w języku polskim o treści: „Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego” i w języku angielskim o treści „Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism”.

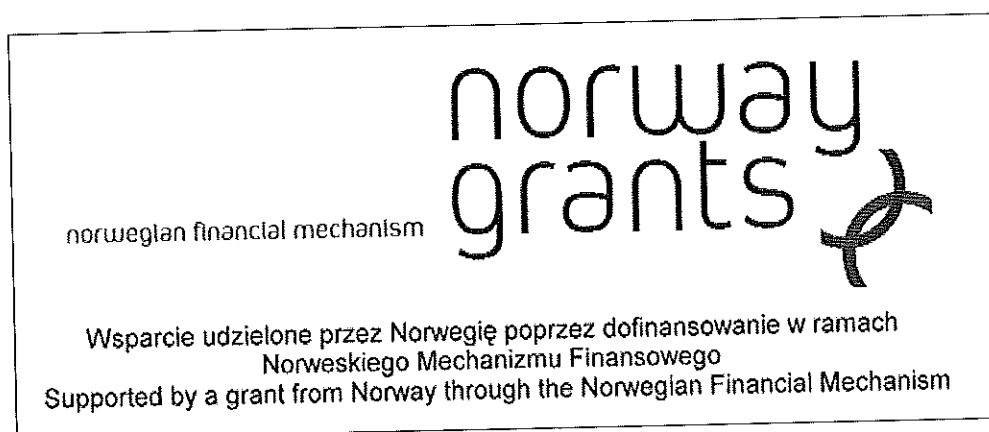

§ 4

1. Cena jednostkowa brutto pojazdu Strony ustalają na kwotę zł.
(słownie: złotych)
2. Wartość umowy brutto Strony ustalają na kwotę zł.
(słownie: złotych)
3. Wartość umowy brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji pojazdów, dostawy i rozładunku zamawianych pojazdów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.
4. Zamawiający opłaci należność za dostarczone pojazdy po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 6 ust. 16. Każda dostawa będzie przedmiotem odrębnego rozliczenia.
5. Wykonawca dostarczy Fakturę VAT w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 16, wskazując jako płatnika: Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497. Faktura będzie wystawiona na każdy pojazd osobno.
6. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 45 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 5% wartości umowy brutto, tj. kwotę zł
(słownie: złotych) w postaci
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie złożone na rachunku bankowym Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 15 dni od zakończenia okresu gwarancji.

§ 5

1. Wymagany termin realizacji zamówienia strony określają do dnia 15.05 2009 r. Termin ten ma charakter ściśle określony i Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę.
2. Dostawa pojazdów rozpocznie się nie wcześniej niż 01.04.2009 r.

§ 6

1. Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdu do celów policyjnych z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2. O przygotowaniu projektu do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na numer, z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych podając numer niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym dniu do miejsca oględzin (Warszawa ul. Iwicka 14) najpóźniej do godz.

- 9.00, gdzie Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona zatwierdzenia wykonanej modyfikacji w formie pisemnej.
4. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do modyfikacji Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej.
 5. Wykonawca dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:
 - 1) zatwierdzoną modyfikacją,
 - 2) wymaganiami taktyczno-technicznymi określonymi w Załączniku nr 1,
 - 3) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
 6. O przygotowaniu pojazdu/pojazdów do dostawy/odbioru Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer, z 5 dniowym wyprzedzeniem liczoną w dniach roboczych podając co najmniej numer niniejszej umowy i planowaną jej datę.
 7. Miejsce odbioru/dostawy pojazdów odbędzie się na terenie Polski w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy.
 8. Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletną dokumentacją muszą być dostarczone w wyznaczonym terminie w godzinach 9.00-10.00.
 9. Odbioru pojazdów dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek – piątek) w godzinach 9.00-15.00.
 10. Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas odbioru pojazdów muszą posiadać pisemne upoważnienie do występowania w jego imieniu.
 11. Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
 12. Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim:
 - 1) książkę gwarancyjną,
 - 2) wykaz wyposażenia dodatkowego,
 - 3) instrukcję obsługi,
 - 4) kartę pojazdu,
 - 5) książkę przeglądów serwisowych,
 - 6) wyciąg ze świadectwa homologacji,
 - 7) instrukcję instalacji zestawów łączności radiowej, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji radiotelefonów i anten, z zalecanymi trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także z miejscem i sposobem podłączenia zasilania.
 - 8) dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 13. Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie w tym w szczególności zgodności z:
 - 1) zatwierdzoną modyfikacją,
 - 2) wymaganiami taktyczno-technicznymi określonymi w Załączniku nr 1,
 - 3) opisem zawartym w instrukcją obsługi pojazdu.
 14. Upoważnienie do odbioru pojazdów uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do składania oświadczeń, co do jakości i kompletności pojazdów.
 15. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 13. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
 16. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowo-jakościowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 4

(czterech) egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca zapewnia, iż pojazdy będą wolne od wad oraz będą spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisy wydane na jej podstawie.
2. Pojazd będzie objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
 - 1) miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz wyposażenie,
 - 2) miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,
 - 3) miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,
 - 4) miesięcy - gwarancja na oznakowanie pojazdu (dotyczy folii odblaskowej),
 - 5) miesięcy - gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej).licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
Codzienne mycie pojazdów w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.
3. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
4. Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu w formie załącznika.
5. Zgłoszenie o wystąpieniu usterki Zamawiający przekaże pisemnie na nr faksu
6. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji.
7. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
9. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
 - 1) instalacji antenowych,
 - 2) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - 3) urządzeń do pomiaru paliwa,
 - 4) innego sprzętu służbowego.

§ 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu:
 - 1) 0,1% ceny brutto za pojazd nie wydany w terminie, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego pojazdu.
 - 2) 0,1% ceny brutto za pojazd nie wydany w terminie naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 6, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego pojazdu.

- 3) 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 10% wartości brutto nieodebranego przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Zapłata kwot określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.
4. Zamawiający może potrącać zastrzeżone kwoty przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.
5. Niezależnie od kwot wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kwot.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obu stron pod rygorem nieważności.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, w szczególności, postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
 - 1) w trybie uzgodnień przedstawicieli stron,
 - 2) przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Wymagania taktyczno-techniczne dla pojazdu
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego,
Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji zgodności.
7. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z przeznaczeniem:
 - 1) dla Zamawiającego - 3 egzemplarze,
 - 2) dla Wykonawcy - 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**Protokół odbioru jakościowo-ilościowego w ramach umowy nr
z dnia współfinansowanej w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego**

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:.....
(nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:
(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1.....

2.....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr z dnia.....jest:

1. p	Nazwa przedmiotu dostawy	Ilość jedn. miary	Nr VIN	Wartość	uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- TAK *
- NIE * - zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

- Zgodne *
- Niezgodne * - zastrzeżenia

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową *
- Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane):

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny *
- Negatywny * - zastrzeżenia

Podpisy:

1.....

2.....

(członkowie komisji Zamawiającego)

(przedstawiciel Wykonawcy)

**)niewłaściwe skreślić*

WZÓR

DEKLARACJA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB)

Nr/..... rok

Nazwa dostawcy:

Siedziba dostawcy i adres:

Dane identyfikujące wyrób (nazwa, numer typu lub modelu, numer serii lub partii albo inne dane identyfikujące wyrób):

Opisany powyżej wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną:
dokument - tytuł

NrWydanie/data wydania

Potwierdzenie zgodności wyrobu uzyskano po przeprowadzeniu czynności*:

.....(oznaczenie jednostki badawczej lub certyfikującej)

.....(siedziba i adres jednostki badawczej lub certyfikującej)

.....(data i miejsce wystawienia deklaracji)

.....
(dostawca: imię, nazwisko (pieczęć) (podpis)
oraz stanowisko osoby upoważnionej przez dostawcę)

Zgodność powyższych danych potwierdza organ sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem:

.....
(imię, nazwisko oraz stanowisko) (pieczęć) (podpis)